

Modell
**CHEFTOP MIND.Maps™ PLUS
 BIG**

- Kombidämpfer
- Gas
- 20 Bleche GN 1/1
- Linksanschlag (Türgriff Rechts)
- 9.5" Touch Bedienpanel



BESCHREIBUNG

Technologisch fortgeschrittener Kombiofen für Garprozesse in der Gastronomie (Dehydrieren, Dämpfen, Niedertemperaturgaren, Sous-Vide-Garen, Braten, Grillen, Rösten, Regenerieren und Teller-Regenerieren) und für frische oder gefrorene Backprozesse, welche dank der Technologien Unox Intensive Cooking und Intelligent Performance perfekte Ergebnisse garantieren und Wiederholbarkeit für jede Lademenge. Automatische Verwaltung der Kochprozesse (CHEFUNOX) für perfekte Ergebnisse auch ohne geschultes Personal.

STANDARD GARMETHODEN

Manuelles garen

- **Temperatur:** 33 °C – 300 °C
- Bis zu 9 Kochschritte
- **CLIMA.Control:** Einstellungen für Feuchtigkeit und Entfeuchtung
- Delta T Kochen mit Kerntemperaturfühler
- Mehrpunkt- Kerntemperaturfühler
- Kernsonde SOUS-VIDE

Programme

- **1000+** Programme
- **CHEFUNOX:** Wählen Sie aus der Bibliothek, was Sie kochen möchten, der Ofen stellt automatisch alle Parameter ein
- **MULTI.TIME:** steuert bis zu 10 Garvorgänge gleichzeitig
- **MISE.EN.PLACE:** synchronisiert das Einschieben der Bleche, damit alle Gerichte gleichzeitig fertig sind
- **MIND.Maps™:** zeichnet die Garvorgänge direkt auf das Display
- **READY.COOK:** schnelle Einstellung zum Dauerbetrieb

STANDARD AUSSTATTUNG

- **ROTOR.Klean™:** automatisches Reinigungssystem
- Spezielle Reinigungsdüse hinter der Rückwand für die Lüfterräder
- Formgepresster Garraum aus marinetauglichem Edelstahl AISI 316 L
- Dreifachverglasung
- Garraumbeleuchtung durch integrierte LED-Leuchten an der Tür
- Einschubschienen mit Kippschutzsystem
- In die Tür integriertes Tropfenauffangsystem, das auch bei geöffneter Tür funktioniert
- 6 Motoren mit Multilüfter-System mit Umkehr der Drehrichtung und geraden Widerständen mit hoher Leistungsintensität
- Integrierter DET&Rinse™ Reinigungsmittelbehälter
- Integriertes Wi-Fi
- **Wi-Fi / USB Daten:** herunterladen und Speicherung der HACCP-Daten
- **Wi-Fi / USB Daten:** herunterladen und Speicherung der Programme

ERWEITERTES UND AUTOMATISCHES GAREN

Unox Intelligent Performance

- **ADAPTIVE.Cooking™:** regelt automatisch die Kochparameter, um wiederholbare Ergebnisse zu garantieren
- **CLIMALUX™:** absolute Feuchtigkeitskontrolle im Garraum
- **SMART.Preheating:** stellt automatisch Vorheiztemperatur und -dauer ein
- **AUTO.Soft:** steuert den Temperaturanstieg besonders sanft
- **SENSE.Klean:** beurteilt den Verschmutzungsgrad des Ofens und schlägt eine entsprechende automatische Reinigung vor

Unox Intensive Cooking

- **DRY.Maxi™:** entfernt rasch die Feuchtigkeit aus dem Garraum
- **STEAM.Maxi™:** erzeugt gesättigten Dampf
- **AIR.Maxi™:** mehrfache Lüfter mit Auto-Reverse und Geschwindigkeitskontrolle
- **PRESSURE.Steam:** erhöht die Dampfsättigung und -temperatur

Data Driven Cooking


- Steuern und überwachen Sie die Betriebsbedingungen Ihrer Öfen in Echtzeit, erstellen und teilen Sie neue Rezepte. Die KI wandelt die Verbrauchsdaten in nützliche Informationen um, um Ihren täglichen Gewinn zu steigern. Erstellen, verstehen, verbessern

APP & WEB DIENSTLEISTUNGEN

- Data Driven Cooking app & webapp
- Top Training app
- Combi guru app

XEVL-2011-GPRS

Positionen der Verbindungen
Größenangaben und Gewichte

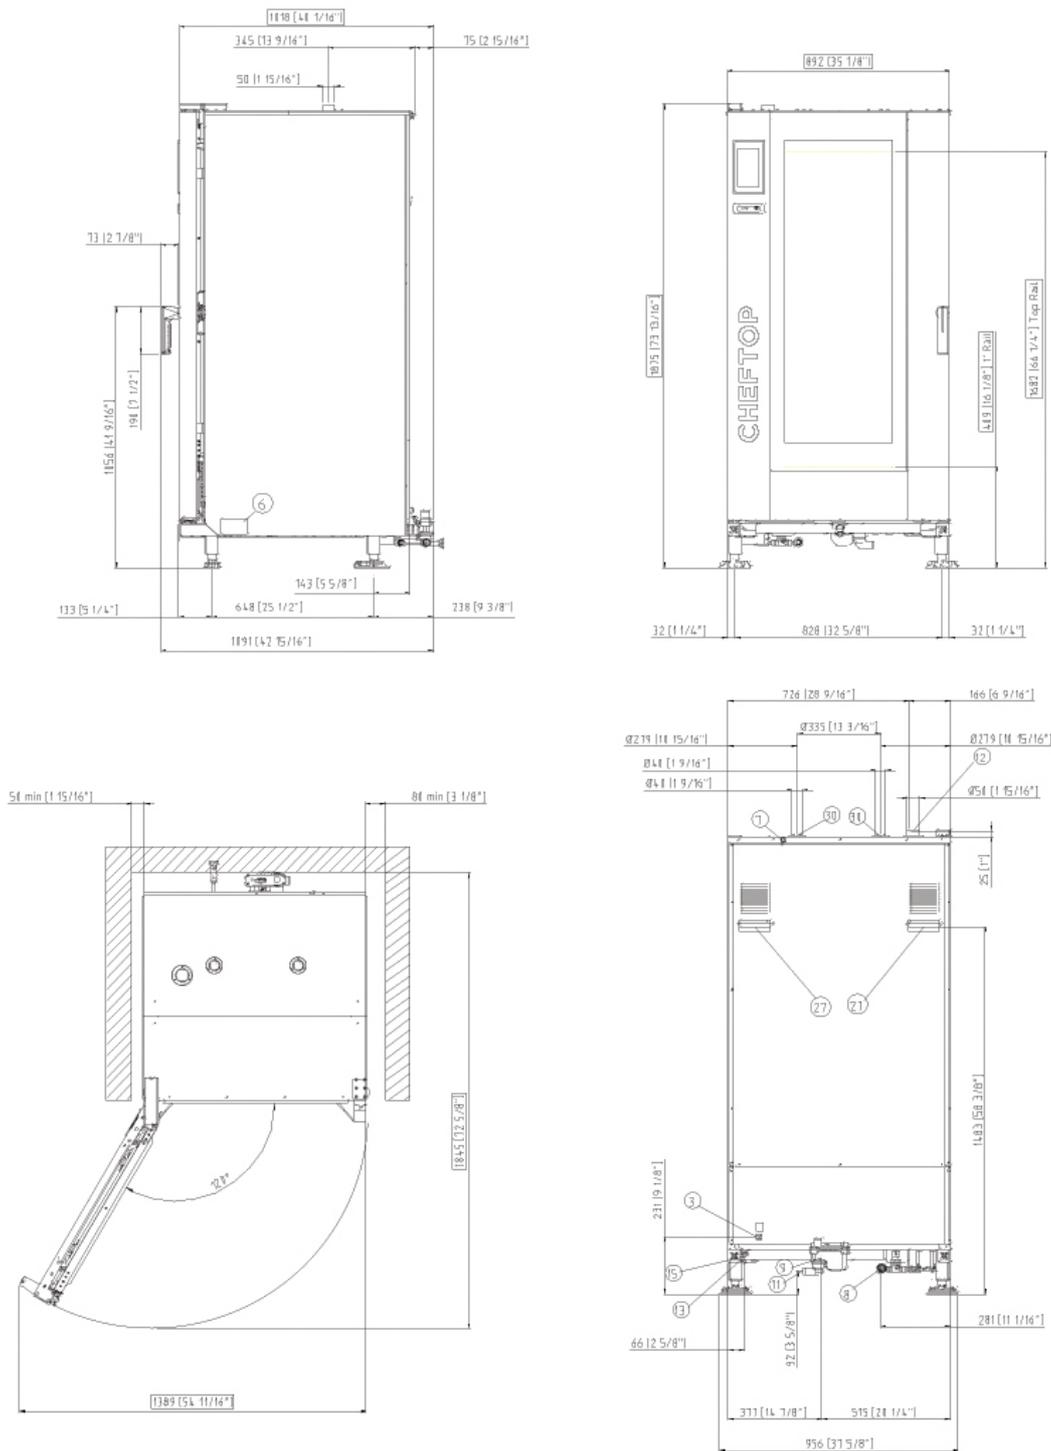

GRÖSSENANGABEN UND GEWICHTE

Breite	892 mm
Tiefe	1018 mm
Höhe	1875 mm
Gewicht (netto)	309 kg
Einschubabstand	67 mm

POSITIONEN DER VERBINDUNGEN

2	Zuleitungsklemmleiste	10	Rotor.KLEAN™ Eingang
3	Potentialausgleichsklammer	11	Garraumabflussrohr
6	Technisches Typenschild	12	Abluftkamin
7	Sicherheitsthermostat	13	Anschluss Zusatzgeräte
8	Wasseranschluss 3/4" Gewinde	27	Kühlluftaustritt
9	Gasanschluss 3/4" Gewinde	30	Abgaskamin

XEVL-2011-GPRS

STROM- und GASANSCHLUSS

STANDARD

Spannung	220-240 V
Phase	3PH+N+PE
Frequenz	50-60 Hz
Anschlusswert Elektro	2,6 Kw
Maximaler Strombedarf	12 A
Absicherung *	16 A
Stromkabel Anforderungen	H07RN-F 3G 1,5 mm ²
Kabel Durchmesser	10 mm
Stecker	Schuko

Gas

Gas Art	G110	G20	G25	G25.1	G25.3	G30	G31
Gas Nennleistung	48 kW						
Zulaufsdruck	5-40 mbar						
Gasventil Düse	-	-	-	-	-	5,5 mm	5,5 mm
Anschluss	3/4" NPT						

WASSERZULAUF

DAS NICHT EINHALTEN VON DEN DURCH UNOX VORGEGEBENEN WASSERMINDENSTANFORDERUNGEN WIRD JEGLICHE GARANTIE AUFHEBEN.

Es liegt in der Verantwortung des Käufers, sicherzustellen, dass die eingehende Wasserversorgung den aufgeführten Spezifikationen durch geeignete Aufbereitungsmaßnahmen entspricht.

Wasser Zulaufdruck:	Trinkwasser Zulauf: 3/4" NPT*, Zulaufdruck: 21 bis 87 psi; 1.5 bis 6 Bar (29 psi; 2 Bar empfohlen)
---------------------	--

WASSERZULAUF SPEZIFIKATIONEN

Freies Chlor	≤ 0.1 ppm
Chloramin	≤ 0.1 ppm
pH	7 - 8.5
TDS	≤ 125 ppm
Elektrische Leitfähigkeit	≤ 1000 µS/cm

[Registrieren Sie sich um Produktdaten sowie Spezifikationen herunterzuladen](#)

Gesamthärte (dGH)	≤ 8 °dH (142 ppm)
Chloride	≤ 25 ppm

Um die Bildung von Kalkablagerungen zu vermeiden, muss das einströmende Wasser eine Gesamthärte ≤ 8°dH (142 ppm) haben.

Schaltkreis: Wasserzulauf Spezifikationen

Gesamthärte (dGH)	≤ 30 °dH (534 ppm)
Chloride	≤ 120 ppm

ZUBEHÖR

- **DET&Rinse™ PLUS:** Reinigungs- und Klarspülmittel um für Ihren Ofen maximale Sauberkeit bei minimalem Verbrauch und langer Lebensdauer zu kombinieren
- **DET&Rinse™ ECO:** Öko-Formel für tägliche Reinigung und größten Respekt für die Umwelt. Ideal bei leichtem Schmutz
- **Haube Ventless:** Dunstabzugshaube
- **Cooking Essentials:** Spezialbleche
- Schnelllade- und Trolleysystem
- **PURE:** der Unox.Pure-Filter reduziert die Karbonathärte im Wasser und verhindert so Kalkablagerungen im Garraum.
- Ethernet netzwerk anschluss

INSTALLATIONSVORAUSSETZUNGEN

Installationen müssen mit allen lokalen elektrischen Systemen abgestimmt sein, im Besonderen für die geforderten Kabelleitungen, Hydraulik und Ventilationsbedarf

Registrieren Sie sich um Produktdaten
sowie Spezifikationen herunterzuladen
infonet.unox.com

